

SensoIRIS WSOU IS-R Sirène incendie adressable murale

EN54-3/ 17

Description

SensoIRIS WSOU IS-R est une sirène adressable avec module isolateur intégré, conçue pour une installation dans les systèmes d'alarme incendie adressables qui supportent le protocole de communication TTE. La sirène est actionnée depuis la centrale et peut être contrôlée à travers le protocole de communication.

SensoIRIS WSOU IS-R est compatible avec les bases B124 pour montage sur le plafond et WSB IP65 pour montage mural.



Spécifications techniques et environnementales

Tension de fonctionnement 16 - 32VDC (Nom. 27VDC)

Consommation nominale (attente) <500µA à 27VDC

Consommation maximum (tonalité principale 27 types):

- volume bas <5mA
- volume haut* <16.5mA

Consommation maximum (autres types de tonalités):

- volume bas <4mA
- volume haut <10mA

Consommation avec isolateur activé <15mA

Puissance du volume (tonalité principale 27 types):

- volume bas ~ 80dB (A) ± 6dB à 1m
- volume haut* ~ 92dB (A) ± 5dB à 1m

Puissance du volume (autres types de tonalités):

- volume bas 75-85dB ± 3dB à 1m
- volume haut 80-95dB ± 3dB à 1m

Nombre de types de tons 32

Protocole de communication supporté TTE

Section des fils pour bornes 2.5mm²

Résistance à l'humidité (93 ± 3)% à 40°C

Protection IP21C

Poids 183g


Dimensions (sans base) 116x55mm

Couleur Rouge

Matériel ABS

* **Certifié EN54-3 uniquement!**

CE 17
1293
DoP No: 005
1293-CPR-0464 Rev.1
Tested by EVPU



Informations sur le conditionnement

- **Boîte d'emballage** - 1 unité SensoIRIS WSOU IS-R, dimensions 117x120x57mm.
- **Carton d'emballage** - 40 unités SensoIRIS WSOU IS-R, dimensions 520x250x367mm.

Gamme de produits compatibles

- **IRIS** - Centrale incendie adressable, 4 boucles
- **SIMPO** - Centrale incendie adressable, 2 boucles
- **SensoIRIS Programmer** - Outil de programmation d'adresse
- **SensoIRIS B124** - Socle standard
- **SensoIRIS WSB IP65** - Base profonde étanche

Informations de contact:


SensoIRIS WSOU IS-R Sirène incendie adressable murale

EN54-3/ 17

Types de ton supportés et description

Ton	Type de ton	Description de ton/Application
1		970Hz
2		800Hz/970Hz @ 2Hz
3		800Hz - 970Hz @ 1Hz
4		970Hz 1s OFF/1s ON
5		970Hz, 0.5s/ 630Hz, 0.5s
6		554Hz, 0.1s/ 440Hz, 0.4s (AFNOR NF S 32 001)
7		500 - 1200Hz, 3.5s/ 0.5s OFF (NEN 2575:2000)
8		420Hz 0.625s ON/0.625s OFF (Australia AS1670 Alert tone)
9		500 - 1200Hz, 0.5s/ 0.5s OFF x 3/1.5s OFF (AS1670 Evacuation)
10		550Hz/440Hz @ 0.5Hz
11		970Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/ 1.5s OFF (ISO 8201)
12		2850Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/1.5s OFF (ISO 8201)
13		1200Hz - 500Hz @ 1Hz (DIN 33 404)
14		400Hz
15		550Hz, 0.7s/1000Hz, 0.33s
16		1500Hz - 2700Hz @ 3Hz
17		750Hz
18		2400Hz
19		660Hz
20		660Hz 1.8s ON/1.8s OFF
21		660Hz 0.15s ON/0.15s OFF
22		510Hz, 0.25s/ 610Hz, 0.25s
23		800/1000Hz 0.5s each (1Hz)
24		250Hz - 1200Hz @ 12Hz
25		500Hz - 1200Hz @ 0.33Hz
26		2400Hz - 2900Hz @ 9Hz
27*		2400Hz - 2900Hz @ 3Hz 2500Hz (fréquence de base)
28		800Hz - 970Hz @ 100Hz
29		800Hz - 970Hz @ 9Hz
30		800Hz - 970Hz @ 3Hz
31		800Hz, 0.25s ON/1s OFF
32		500Hz - 1200Hz, 3.75s/0.25s OFF (AS2220)

* Certifié EN54-3 uniquement!

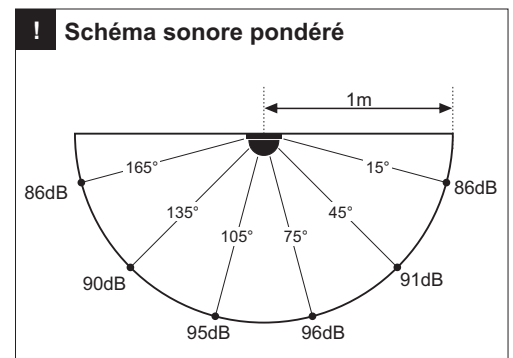

! Installation

- IP21C (EN54-3)*
IP65 (EN60529)**
- 10°C ÷ +50°C
- ~183g
- Montage à l'intérieur*
- Montage à l'extérieur**

* Quand la base B124 est utilisée
** Quand la base WSB IP65 est utilisée

Informations de contact:

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com